BEWARD
IP SURVEILLANCE

B2520RZK

Уличная 2-мегапиксельная камера с моторизованным объективом

- 1/2.8'' КМОП-сенсор Sony Starvis
- Моторизованный объектив 2.7-12 мм с АРД
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 25 метров
- Поддержка аппаратного 2xWDR (до 120 дБ)
- Поддержка карт microSDHC (до 128 ГБ)
- Двухкаскадная система обогрева

B2520RZK – ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА С 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА ДЕНЬ/НОЧЬ И МОТОРИЗОВАННЫМ ВАРИФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.

1 - Объектив
2 - Датчик света
3 - ИК-подсветка
4 - Сброс настроек

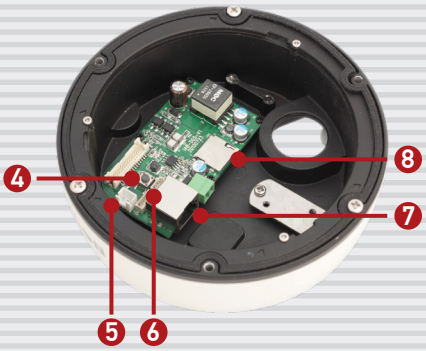

5 - Видеовыход
6 - Разъем для подключения внешнего кабеля
7 - Сетевой разъем
8 - Слот MicroSDHC

BEWARD
IP SURVEILLANCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	B252RZK
Сенсор	Sony Starvis™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь
	Прогрессивное сканирование
Размер сенсора	5.64x3.18 мм
Чувствительность	0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь)
ИК-фильтр	Электромеханический
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 с, настройка макс. значения
Усиление (АРУ)	Регулировка от 0 до 255
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2DNR/3DNR (регулир. уровня)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ
Дополнительно	Поддержка карт памяти
	MicroSD/SDHC (до 128 ГБ)
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	D14, F1.3, моторизованный, АРД
	Пошаговая и постоянная регулировка
	зума и фокуса
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Угол обзора	От 33° до 116° по горизонтали,
ВИДЕО	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile
	Motion JPEG (двойное кодирование)
Разрешение	Основной поток:
	1920x1080, 1280x720;
	Альтернативный поток:
	960x540, 640x360, 480x268, 320x176
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех
	разрешений
Кодирование	H.264: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных);
	Motion JPEG: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных)
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости
	потока (6 установок)
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок,
	резкость, гамма-коррекция, HLC, BLC, АРУ,
	Поворот, отражение, переворот
	Маска приватности (до 4-х зон)
	Синхронизация с источником света
Баланс белого	Авто
	Вручную
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость
	потока, частота кадров, количество
	подключений
Дополнительно	Цифровое увеличение
ИК-ПОДСВЕТКА	
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм
Рабочая дальность	До 25 метров
Угол	65°
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.

СЕТЬ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS,
	DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP,
	UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP,
	NAS(CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF S
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей
	с защитой паролем (3 учетные записи)
Соединение	DHCP, статический адрес
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
События	Многозонный детектор движения
	с регулировкой чувствительности (4 зоны),
	сетевая ошибка
Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию,
	по расписанию, периодически
Отправка на FTP/NAS	Кадры (установка разрешения), видео:
	по событию, по расписанию, периодически
Карта памяти	Кадры (установка разрешения), видео:
	по событию, по расписанию, периодически
РАЗЪЕМЫ	
Порты/Разъемы*	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset),
	разъем для установки карты памяти,
УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Управление	Профессиональное ПО для записи
	и мониторинга, ПО для поиска
	и настройки IP-камер (в комплекте)
	Веб-браузер IE 9.0 или выше
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Питание от БП**	5,6 Вт (без ИК-подсветки)***
	8.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)***
Питание от PoE*	7.4 Вт (без ИК-подсветки)***
	11.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)***
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Размеры (дхв)	⌀141x120 мм
Вес (нетто)	1040 г
Материал корпуса	Металл
Дополнительно	Антивандальный корпус
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Сетевая карта	Да
Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ОС	Windows 8, 7, Vista
Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
Видеокарта	256 МБ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
	Герметичный разъем
	Скоба для фиксации кабеля
	Комплект крепежа (с TORX ключом)
	Пакет влагопоглотителя (2 шт.)
	Упаковочная тара

* Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).
** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
*** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

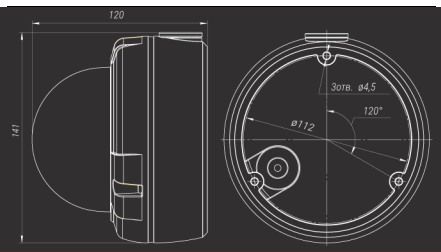

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2021
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

www.beward.ru