

DHI-ASR1102A(V2)/DHI-ASR1102A-D(V2)

RFID считыватель отпечатков пальцев



- Поддержка RS-485
- 13.56МГц(Mifare), 125кГц(Em-marine)
- Идентификация: карта, отпечаток пальца
- Запись до 3000 отпечатков пальцев
- Функция Watch dog
- Накладной способ монтажа



Характеристики

RFID считыватель отпечатков пальцев

Модель	DHI-ASR1102A(V2)	DHI-ASR1102A-D(V2)
--------	------------------	--------------------

Система

Процессор	8 Бит
-----------	-------

Считыватель

Формат	13.56МГц	125кГц
--------	----------	--------

Дистанция считывания	6 - 8см
----------------------	---------

Время считывания	Менее 0.1с
------------------	------------

Считыватель отпечатков пальцев

Ёмкость	3000
---------	------

Время считывания	Менее 0.5с
------------------	------------

Время распознавания	Менее 1.5с
---------------------	------------

FAR	≤0.00004%
-----	-----------

FRR	≤0.15%
-----	--------

Датчики

Тампер антикражи	Есть
------------------	------

Интерфейсы подключения

Панель	RS485
--------	-------

Электропитание

Питание	DC 9 - 15В
---------	------------

Условия эксплуатации

Температура	-5 ~ +55°C
-------------	------------


Относительная влажность	5% ~ 95%
-------------------------	----------

Общие данные


Размеры	125мм × 56мм × 47мм
---------	---------------------

Вес	0.25кг
-----	--------

Размеры(мм)

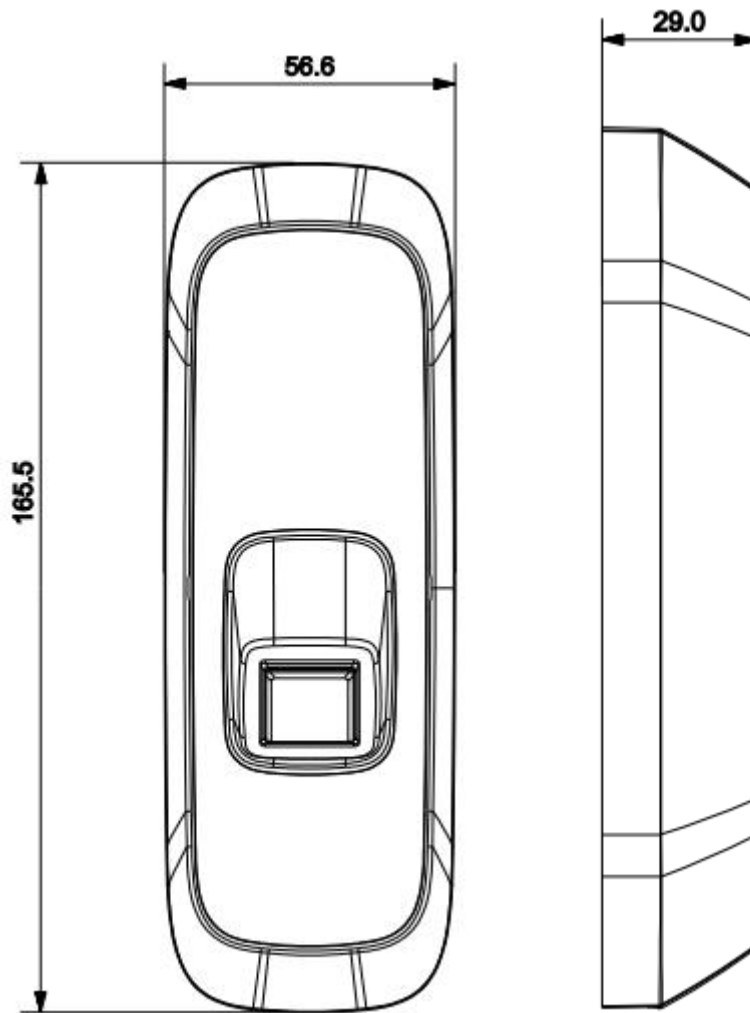

Просматриваемая область(м)

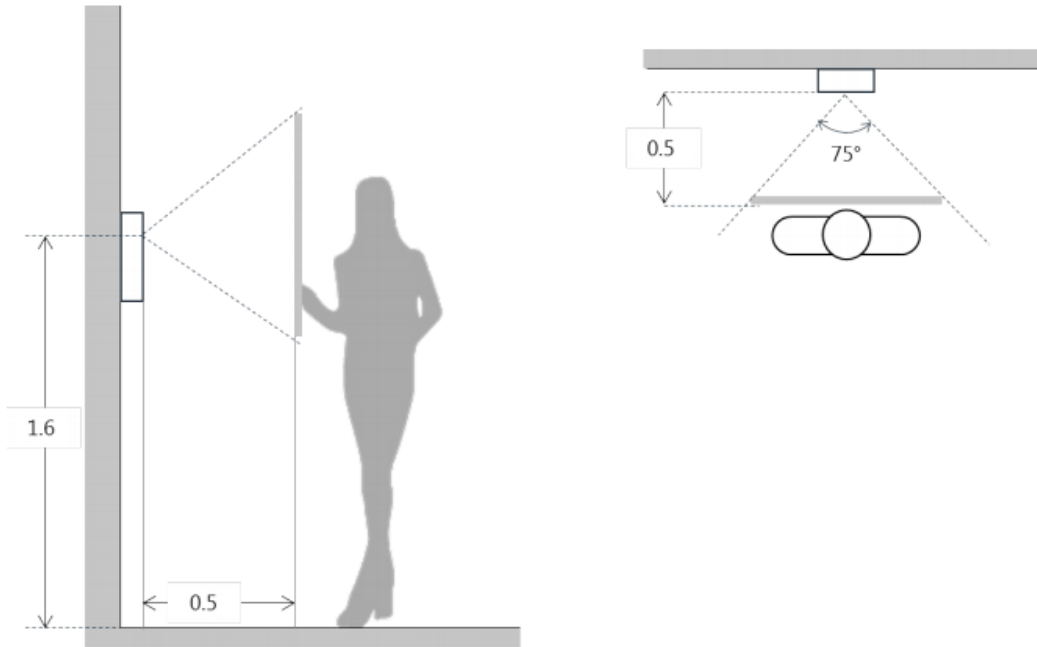

Подключение

