

**SIGUR**

# Руководство по настройке интеграции с системами хранения «Промет»

Редакция от 02.08.2024.

# Оглавление

1.	Введение .....	3
2.	Версии документа .....	4
3.	Используемые определения, обозначения и сокращения .....	5
4.	Системные требования .....	6
5.	Список поддерживаемых моделей .....	7
6.	Описание интеграции .....	8
7.	Подключение и настройка .....	9
7.1.	Общая схема подключения устройств .....	9
7.2.	Настройка интеграции с системой ячеек хранения «Промет» .....	10
7.3.	Работа с вкладкой «Ячейки» .....	14
7.3.1.	Настройка ячеек .....	14
7.3.2.	Управление списком ячеек .....	15
7.3.3.	Отчёт по ячейкам хранения .....	16
8.	Контакты .....	18

## 1. Введение

Данный документ содержит инструкцию по настройке взаимодействия программного обеспечения системы контроля и управления доступом (СКУД) Sigur и ячейками хранения «Промет».

Руководство по установке и настройке системы Sigur можно найти в отдельных документах, «Руководство администратора ПО Sigur» и «Руководство пользователя ПО Sigur». Предприятие-изготовитель несёт ответственность за точность предоставляемой документации и при существенных модификациях в программном обеспечении обязуется предоставлять обновлённую редакцию данной документации.

## 2. Версии документа

Данный документ имеет следующую историю ревизий.

Ревизия	Дата публикации	Что изменилось
0001	2021 г.	Первая версия документации.
0002	13 сентября 2023 г.	Обновление внешнего вида документа. Актуализация описания процесса настройки интеграции. Устранение неточностей и опечаток.
0003	2 августа 2024 г.	Актуализация описания процесса настройки интеграции.

### 3. Используемые определения, обозначения и сокращения

СКУД	Система контроля и управления доступом. Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.
ТД	Точка доступа. Место, где осуществляется контроль доступа. Например: дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими необходимыми средствами.
ПО	Программное обеспечение.

## 4. Системные требования

- Версия ПО Sigur: 1.1.0.37 и выше.
- Операционная система: согласно [«Руководству администратора ПО Sigur»](#).
- Лицензирование: необходима лицензия по количеству используемых ячеек хранения.

## 5. Список поддерживаемых моделей

На момент написания документа возможна работа с ячейками, поддерживающими версии интеграционного протокола «Промет» 2.2 и 2.22.

## 6. Описание интеграции

Настроенная интеграция позволяет:


- Управлять ячейками хранения «Промет» из интерфейса ПО Sigur.
- Наблюдать за статусом ячеек хранения (свободно/занято).
- Просматривать архивные события по ячейкам.

## 7. Подключение и настройка

### 7.1. Общая схема подключения устройств

Интеграция СКУД Sigur и системой хранения «Промет» реализована на программном уровне.

Контроллер ячеек «Промет» подключается к серверу Sigur через IP-сеть объекта. Рядом с блоком ячеек устанавливается контроллер Sigur с подключённым считывателем для идентификации сотрудников. По факту идентификации сотруднику выделяется одна из свободных ячеек и закрепляется за ним, а на информационном табло «Промет» отображается номер выделенной ячейки. При повторной идентификации сотрудника занятая им ячейка открывается. В зависимости от настроенной логики, ячейка освобождается либо в этот момент, либо при выходе сотрудника с территории.

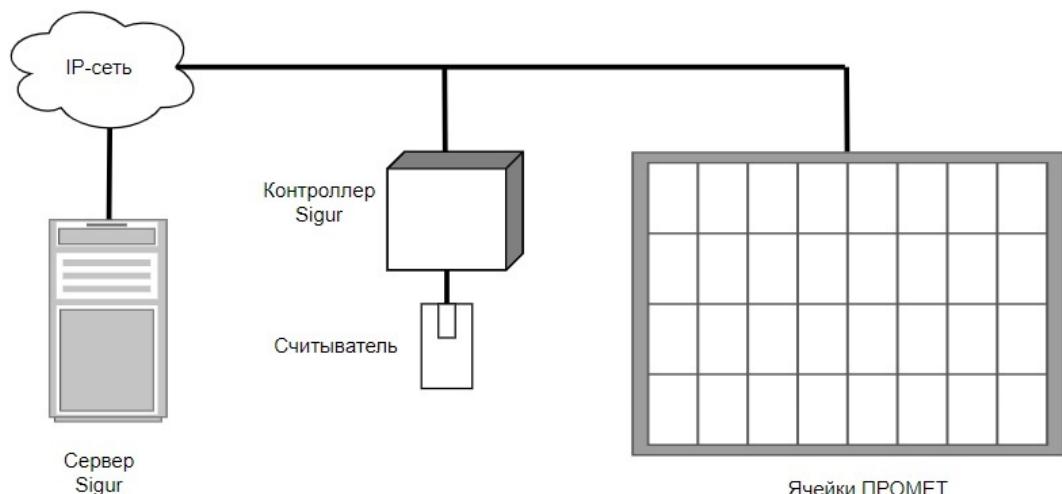

Пример схемы подключения ячеек «Промет» к серверу Sigur.



Для работы интеграции требуется наличие постоянной связи с сервером Sigur и установленным в зоне ячеек контроллером Sigur.


## 7.2. Настройка интеграции с системой ячеек хранения «Промет»

Первоначально требуется проверить, что присутствует лицензия на необходимое количество ячеек хранения (через меню ПО «Клиент» – «Файл» – «Управление модулями»).



Отображение информации о лицензии на подключение ячеек «Промет».

В меню «Файл» – «Настройки» – «Устройства хранения» необходимо «Включить интеграцию с PROMET» установкой одноимённой галочки и заполнить параметры интеграции:

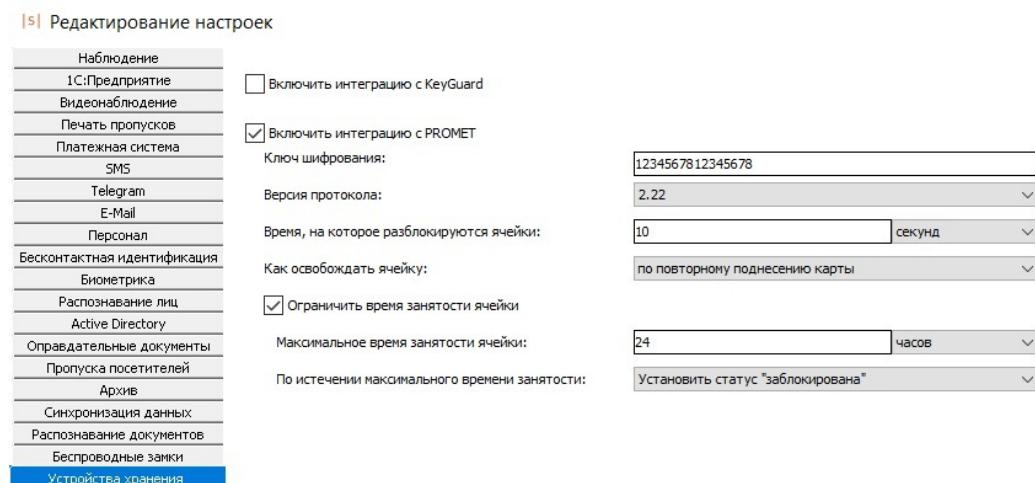

Настройка параметров ячеек хранения.

- Ключ шифрования. Используется для возможности взаимодействия с ячейками по предоставленному «Промет» протоколу. Значение данного ключа необходимо уточнить у «Промет» (штатно – 1234567812345678).
- Версия протокола. Версия поддерживаемого ячейками «Промет» интеграционного протокола.

- Время, на которое разблокируются ячейки. Время, в течение которого ячейка будет оставаться открытой после разблокировки (секунд/минут/часов).
- Как освобождать ячейку. Выбор, в какой момент будет произведена «отвязка» занятой ячейки от сотрудника. Для выбора доступно два варианта:
  - По выходу через точку доступа. Ячейка будет переведена в статус «свободна» при выходе сотрудника через любую из точек, указываемых в параметре «Использование для выхода с объекта». Обратите внимание на то, что ячейка освобождается, только если она была открыта пользователем минимум 2 раза: первое открытие – «привязка», пользователь поместил внутрь вещи на хранение. Соответственно, чтобы забрать вещи и «отвязать» ячейку от сотрудника, нужно открыть ячейку как минимум ещё 1 раз.
  - По повторному поднесению карты. Ячейка откроется и будет переведена в статус «свободна» при повторном поднесении карты сотрудника к считывателю. «Отвязка» занятой ячейки от сотрудника при этом происходит автоматически.
- Ограничить время занятости ячейки. Чек-бокс, при включении которого возможно ужесточить контроль за состоянием ячеек.
- Максимальное время занятости ячейки. Максимальное время, в течение которого может быть занята ячейка (секунд/минут/часов). По истечении этого времени ячейка либо перейдет в заблокированный режим, либо перейдет в статус «свободна» (см. следующий пункт «По истечении максимального времени занятости»).
- По истечении максимального времени занятости:
  - Установить статус «заблокирована». По истечении максимального времени занятости ячейка перейдет в заблокированный режим. Открыть ячейку по карте будет невозможно, необходимо разблокировать ячейку с помощью оператора системы.
  - Установить статус «свободна». По истечении максимального времени занятости ячейка перейдет в статус «свободна» и откроется.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «OK». Функциональность интеграции будет доступна после перезапуска программы «Клиент», о чём будет выведено соответствующее предупреждение.

Информация

×



Интерфейс управления PROMET будет доступен после перезапуска клиентского ПО. Также для точек доступа будет создан дополнительный параметр "Группа", используемый для связывания точек доступа с ячейками хранения.

OK

Информационное сообщение.


После перезапуска ПО «Клиент» необходимо перейти в меню «Файл» – «Настройки» – «Дополнительные параметры» – «Точки доступа».

На данной вкладке был автоматически создан дополнительный параметр «группа» типа «Список» с элементом «Не установлена». Название первого элемента в этом списке будет применено ко всем ячейкам, которые еще не были распределены в группы.

Добавьте нажатием на кнопку «+» дополнительные элементы в список, соответствующие наименованиям групп ячеек.

Дополнительно необходимо создать для точек доступа еще два дополнительных параметра типа «Строка» с названиями «IP» и «порт».

Для сохранения настроек нужно нажать кнопки «Применить» и «OK».

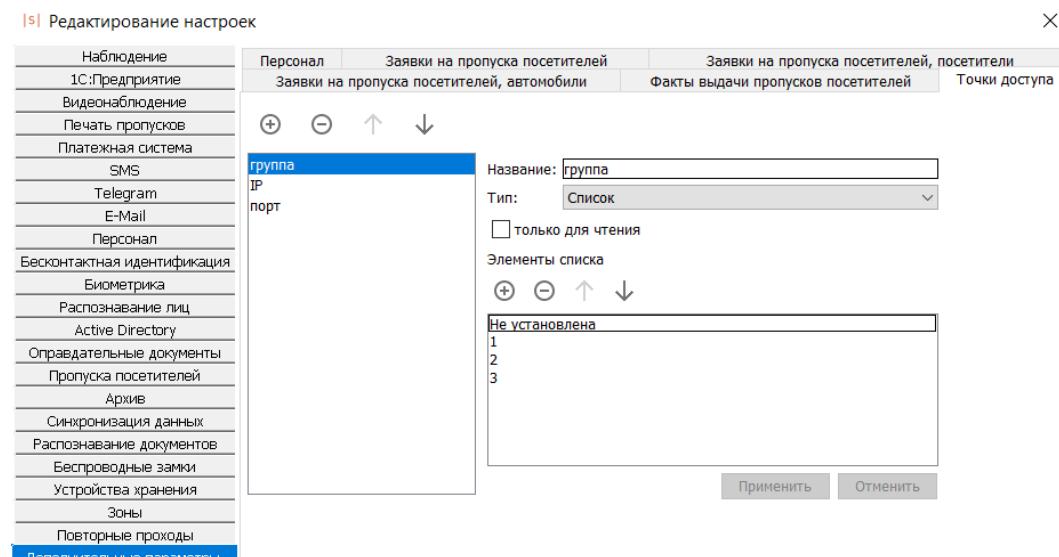


Добавление дополнительных параметров.

Далее необходимо установить связь контроллера Sigur с ячейками хранения «Промет». Для этого требуется перейти на вкладку «Оборудование» и заполнить значения параметров на вкладке «Дополнительно» у выбранной точки доступа:

- «группа» – номер группы добавленных ячеек. Впоследствии номер должен совпадать с номером группы на вкладке «Ячейки».
- «IP» – IP-адрес информационного табло системы «Промет», на котором необходимо отображать информацию о статусе ячейки.
- «порт» – порт информационного табло системы «Промет», на котором необходимо отображать информацию о статусе ячейки.


Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

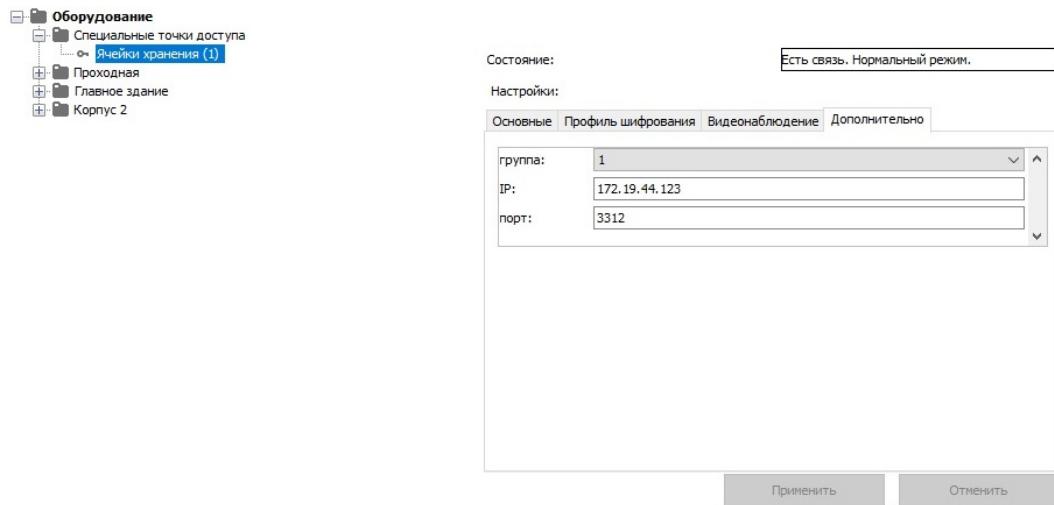

Заполнение значений дополнительных параметров точки доступа.


После этого необходимо перейти в настройки точки доступа нажатием на кнопку «Настройки» и выполнить следующее:

- Отключить чек-бокс «Отображать только базовые настройки».
- Назначить на порт контроллера, к которому подключён считыватель, использующийся для занятости ячеек, функцию «Порт считывателя неизвестного направления».

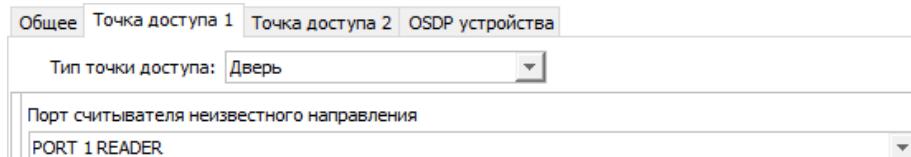

Настройка порта контроллера.

- Перейти на подкладку «Общее» и активировать функцию «Делегировать серверу принятие решения» – «Да, все запросы».



Настройка делегирования принятия решений.

- Сохранить настройки, нажав кнопку «OK».

## 7.3. Работа с вкладкой «Ячейки»

Для работы с ячейками хранения «Промет» служит вкладка «Ячейки» ПО «Клиент». Возможно добавление и удаление ячейки/множества ячеек, управление ими и наблюдение за текущим статусом ячейки.

ID	IP адрес/имя	TCP порт	Номер ветки/номер МС	Номер CFP	Номер ячейки	Тип ячейки	Группа	Статус
0	172.19.44.123	501	1	0	0	маленькая	1	свободна
1	172.19.44.123	501	1	1	1	большая	1	свободна

Вкладка «Ячейки».

### 7.3.1. Настройка ячеек

Для добавления новой ячейки необходимо нажать кнопку «+» на верхней панели инструментов.

После добавления становятся доступны для редактирования свойства ячейки:

- ID;
- IP-адрес/имя;
- TCP порт;
- Номер ветки/номер МС;
- Номер CFP;
- Номер ячейки;
- Тип ячейки;
- Группа (значение поля должно соответствовать значению одноимённого дополнительного параметра точки доступа).

Параметры необходимо заполнить, исходя из заранее сконфигурированных данных о ячейках в системе «Промет». В случае если данные нескольких ячеек одинаковы, эти ячейки подсвечиваются жёлтым цветом.

ID	IP адрес/имя	TCP порт	Номер ветки/номер МС	Номер CFP	Номер ячейки	Тип ячейки	Группа	Статус
0	172.19.44.123	501	1	0	0	маленькая	1	свободна
1	172.19.44.123	501	1	1	1	большая	1	свободна
2	172.19.44.123	501	1	0	0	маленькая	1	свободна

Настройка параметров ячейки.

В поле «Статус» отображается текущее состояние ячейки: «занята», «свободна», «заблокирована», «авария» или «отключена». Если текущее состояние – «заблокирована» или «занята», то системой также фиксируется имя сотрудника, занявшего ячейку, и время последнего действия с ячейкой.

ID	IP адрес/имя	TCP по...	Номер ветки...	Номер...	Номер я...	Тип ячейки	Группа	Статус
0	192.168.1.111	501	1	0	0	маленькая	0	занята. 05.12.2019 15:15:28 Administrator
1	192.168.1.111	501	1	1	0	маленькая	0	свободна

Статус ячейки – «занята».

ID	IP адрес/имя	TCP по...	Номер ветки...	Номер...	Номер я...	Тип ячейки	Группа	Статус
0	192.168.1.111	501	1	0	0	маленькая	0	заблокирована. 05.12.2019 15:15:28 Administrator
1	192.168.1.111	501	1	1	0	маленькая	0	свободна

Статус ячейки – «заблокирована».

### 7.3.2. Управление списком ячеек



Кнопки управления ячейками.

#### Описание кнопок управления списком ячеек.

	«Добавить одну ячейку». Кнопка служит для добавления одной строки для конфигурации ячейки.
	«Добавление множества ячеек». Кнопка служит для одновременного добавления множества ячеек. При нажатии на кнопку будет выведено окно для добавления множества ячеек по IP – адресу, порту и номеру ветки. Если данные ячейки находятся в сети и на связи, то будут добавлены все доступные ячейки автоматически.

Добавление множества ячеек ×

IP адрес/имя:	<input type="text" value="192.168.1.111"/>
TCP порт:	<input type="text" value="501"/>
Номер ветки/ном...	<input type="text" value="1"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

Добавление множества ячеек.

	«Удалить выбранные ячейки». Кнопка служит для удаления выбранной ячейки. Выделите ячейку или множество ячеек, нажмите кнопку «Удалить выбранные ячейки» и подтвердите свой выбор.
	«Сдвинуть выбранные ячейки вниз» и «Сдвинуть выбранные ячейки вверх». Данные кнопки служат для перемещения выбранной ячейки по списку всех ячеек.
	«Обновить информацию о ячейках хранения». Кнопка служит для немедленного обновления статуса ячейки в случае изменения ее состояния из внешней системы.
	«Открыть выбранные ячейки». Кнопка служит для немедленного открытия ячейки (возможно открыть несколько ячеек, выделив их в списке).
	«Разблокировать выбранные ячейки». Кнопка служит для разблокировки ячейки с рабочего места оператора. Используется, когда ячейка была заблокирована по истечению лимита времени максимальной занятости.
	«Включить\выключить ячейки». Выключенные ячейки не будут реагировать на события точки доступа. Кнопка служит для исключения ячейки из работы интеграции с рабочего места оператора.

### 7.3.3. Отчёт по ячейкам хранения

История совершённых действий с ячейками доступна для просмотра на вкладке «Отчёты» – «Отчёт по ячейкам хранения».

Тип отчета:

Журнал событий системы

Список персонала

Список точек прохода

Список режимов

Отчет по ячейкам хранения

Параметры отчета:

Охватываемый период

От:	01.05.2019	<input style="border: none; font-size: small;" type="button" value="..."/>	00:00
До:	31.05.2019	<input style="border: none; font-size: small;" type="button" value="..."/>	23:59

Фильтр по точкам доступа

<input checked="" type="radio"/> Выключен, включать все.	<input type="radio"/> Включен, включать только выбранные:	<input style="border: none; font-size: small;" type="button" value="выбор"/>
--	---	--

Фильтр по номерам ячеек

<input checked="" type="radio"/> Выключен, отображать все.	<input type="radio"/> Включен, отображать только выбранные:	<input style="border: none; font-size: small;" type="button" value="выбор"/>
--	---	--

Фильтр по объектам доступа

<input checked="" type="radio"/> Выключен, отображать всех.	<input type="radio"/> Включен, отображать только выбранных:	<input style="border: none; font-size: small;" type="button" value="выбор"/>
---	---	--

Настройки отчёта по ячейкам хранения.

В панели «Параметры отчёта» доступны следующие настройки:

- Охватываемый период. Начало и окончание периода отчёта. Дату можно изменять стрелками справа от неё, или нажав на кнопку с календариком. Время редактируется непосредственно в своей строке с клавиатуры.
- Фильтр по точкам доступа. При включённом фильтре, нажав кнопку «Выбор», можно открыть окно «Выбор точки доступа». Далее следует выделить нужные точки доступа и нажать «OK».
- Фильтр по номерам ячеек. При включённом фильтре, нажав кнопку «Выбор», можно открыть окно «Выбор ячеек». Далее следует выделить нужные ячейки и нажать «OK».
- Фильтр по объектам доступа. При включённом фильтре, нажав кнопку «Выбор», можно открыть окно «Выбор объектов доступа». Далее следует выделить нужные объекты доступа и нажать «OK».

Отчёт содержит список выполненных с ячейками действий, дату и время события, описание события, связанного с событием сотрудника или пользователя, номер ячейки и связанную точку доступа. В случае если событие было совершено системой автоматически (например, перевод ячейки в заблокированный статус по истечению тайм-аута согласно настройкам), в колонке «Субъект действия» будет указано «Сервер».

**Журнал событий ячеек хранения**

Дата составления:	19.05.2021 19:30:55	Субъект действия	Номер ячейки	Точка доступа
Дата Время	Событие			
2019-12-04 10:53:51	Открытие ячейки	Иванов И.	1	Ячейки хранения
2019-12-04 10:53:58	Открытие ячейки	Петров В.	0	Ячейки хранения
2019-12-04 10:53:59	Открытие ячейки	Семёнова Н.	2	Ячейки хранения
2019-12-04 11:04:57	Открытие ячейки	Герина Ю.	3	Ячейки хранения
2019-12-04 11:04:57	Изменение статуса ячейки с "Заблокирована" на "Свободна"	Administrator	1	Ячейки хранения
2019-12-04 11:05:51	Изменение статуса ячейки с "Свободна" на "Занята"	Иванов И.	1	Ячейки хранения
2019-12-04 11:05:51	Открытие ячейки	Administrator	1	Ячейки хранения
2019-12-04 11:06:01	Изменение статуса ячейки с "Занята" на "Заблокирована"	Сервер	1	Ячейки хранения
2019-12-04 11:07:55	Изменение статуса ячейки с "Заблокирована" на "Свободна"	Administrator	1	Ячейки хранения

Пример отчёта по событиям ячеек хранения.

## 8. Контакты

ООО «Промышленная автоматика – контроль доступа»  
Адрес: 603001, Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13, 4 этаж.

Система контроля и управления доступом «Sigur»

Сайт: [www.sigur.com](http://www.sigur.com)

По общим вопросам: [info@sigur.com](mailto:info@sigur.com)

Техническая поддержка: [support@sigur.com](mailto:support@sigur.com)

Телефон: +7 (800) 700 31 83, +7 (495) 665 30 48, +7 (831) 260 12 93